



60						
80						
90						
100			CXP			
120		CXP	0,70	CXP		
150			0,76		1,07	
CM	60	80	90	100	120	150

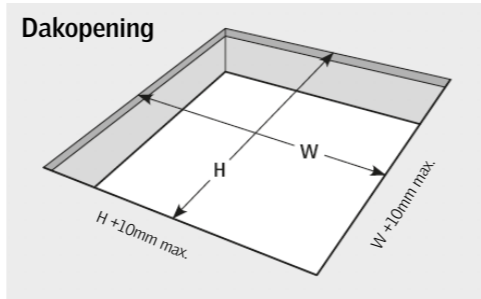

Doorgangsopening bij volledige opening

100 x 100 cm	86,3 Br. x 98,7 cm (R)
90 x 120 cm	76,3 Br. x 118,7 cm (R)
120 x 120 cm	106,3 Br. x 118,7 cm (R)

CE-Markering op velux.be

Manueel uitzetbaar platdakvenster met afdekschelp, openingshoek van 60° om toegang te verlenen tot het bovenliggende platte dak met een dakhelling tussen 0° en 15°.

Het raamkozijn is geconstrueerd uit geharde witte PVC profielen, waarin 2 gasveren verwerkt zijn die de opening ondersteunen. Het platdakvenster voor daktoegang blokkeert zich automatisch, om veiligheidsredenen, in open stand.

Ter beveiliging zijn er aan de binnenzijde 2 hefboomvergrendelingen aan gebracht.

Openingshoogte : 987 mm of 1187 mm in functie van de afmetingen van het platdakvenster.

Beglazing - Antivandalisme

Voorzien van een superisolerende veiligheidsbeglazing en een afdekschelp:

- Ug waarde glas 0,8 W/m²K (vert.) - EN 673
- 4 mm float buitenruit met warmte isolerende coating
- 14,5 mm spouw gevuld met Argon
- 33,4 gelaagde binnenruit
- (klasse P4A, klasse 1B1 - conform NBN S 23-002).

Uw gemiddelde waarde venster 0,86 W/m²K EN 1873

Rw (C; Ctr) geluidsweerstand 37 dB (-1;-5) EN ISO 10140-2

Luchtdichtheid: klasse 4 EN 12153

Afdekschelp

Aan de buitenzijde beschermd door een afdekschelp:

<input type="checkbox"/> Acrylaat			
<input type="checkbox"/> Transparant	<input type="checkbox"/> Opaal		
g	0,53	0,20	EN 1873
τV	0,72	0,25	EN 1873
LIA	50 dB		EN ISO 140-18

of

<input type="checkbox"/> Polycarbonaat - bevestigd met veiligheidsschroeven			
<input type="checkbox"/> Transparant	<input type="checkbox"/> Opaal		
g	0,50	0,23	EN 1873
τV	0,70	0,26	EN 1873
LIA	53 dB		EN ISO 140-18

! Gordijnen niet mogelijk

