


DAKLUIKEN | VASTE TRAP

TECHNISCHE FICHE

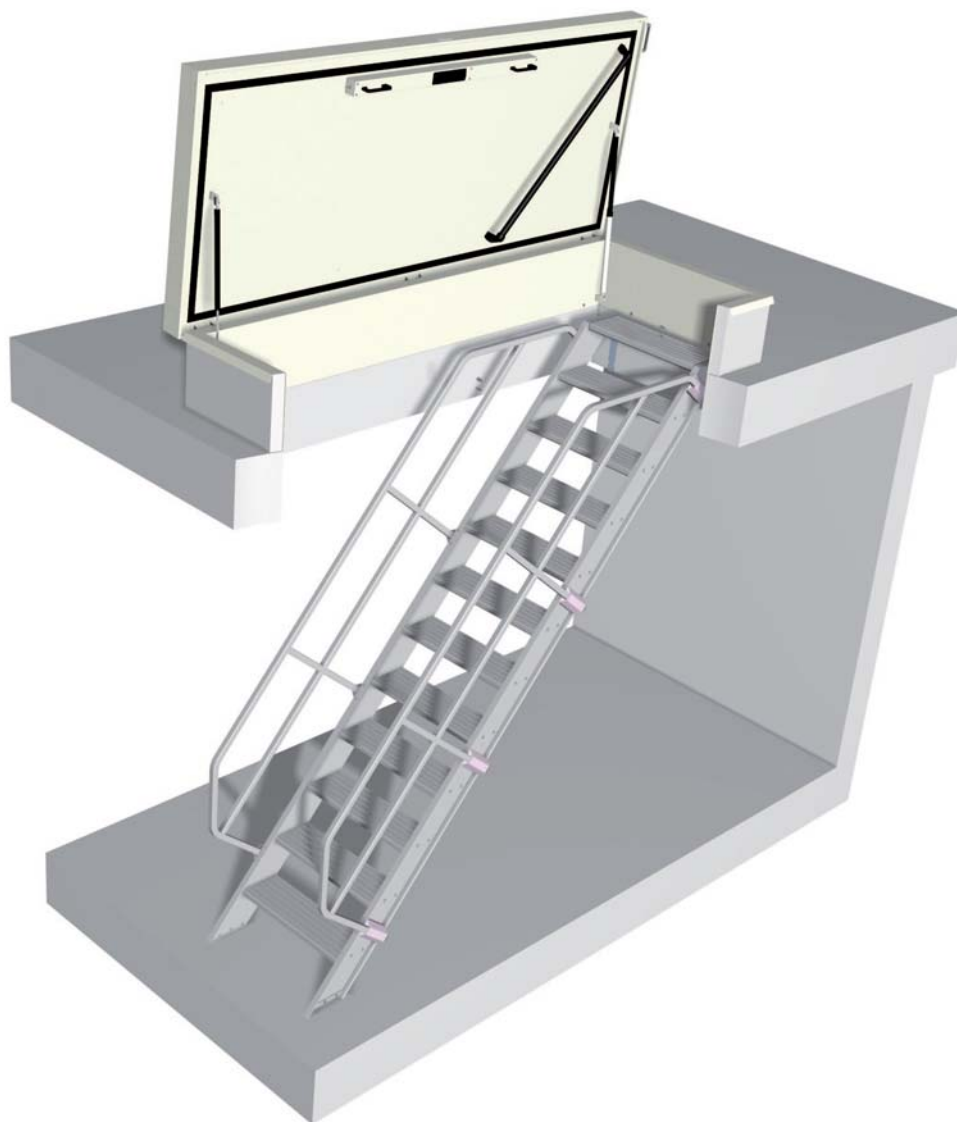

Specificaties

Hoogwaardig aluminium.
Veilig en gebruiksvriendelijk.
Geperforeerde treden.
Kwaliteit: EN 14122-3
Treden: ± 200 mm diep
Trapbreedte: ± 650 mm

Buitenmaat: ± 800 mm
Hoek: ± 50 graden
Leuning: links en rechts
Befestiging aan de aftimmering met
gehengen (onder het dakluik).