
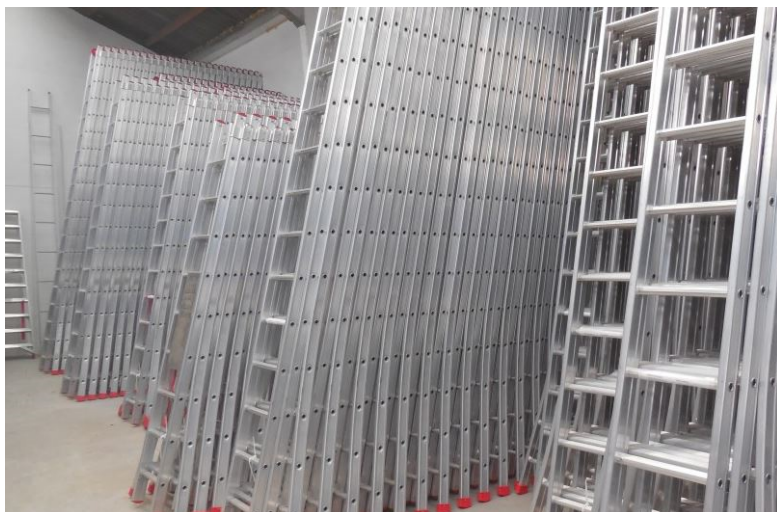


OPSTEEKKLADDERS

TECHNISCHE FICHE

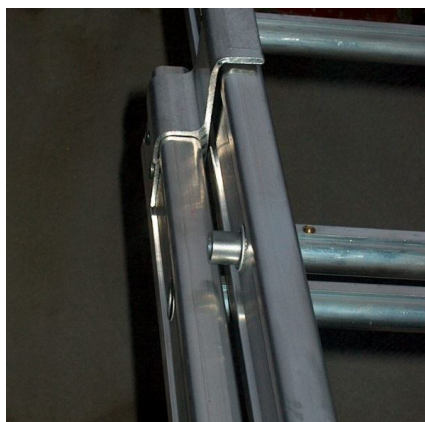

Algemene productbeschrijving

Deze aluminium schuifladders voor industrieel gebruik zijn licht maar oerdegelijk geconstrueerd. Ze zijn zeer goed bestand tegen weersinvloeden en tegen slijtage van jaren intensief gebruik. Het sportieve profiel van deze schuifladder meet 70 x 25mm; licht eliptisch gevormd en voorzien van een anti-slip gedeelte bovenaan.

standaard uitgerust met:

- anti slip doppen om wegglijden te voorkomen
- gebruiksaanwijzing zodat alle voorzorgen genomen worden om veilig te werken
- begrenzer zodat de ladder niet verder kan worden uitgeschoven dan wettelijk toegestaan

optioneel te voorzien met:

- ladderborging voor het veilig opstellen van de ladder
- ladderhaken voor het veilig opbergen van de ladder

afmetingen:

2-delige schuifladder
3-delige schuifladder

aantal sporten

2 * 10 sporten
3 * 8 sporten

ingeschoven lengte

2800mm
2250mm

uitgeschoven lengte

4250mm
5250mm

LADDERBORGINGSPUNT D-SAFE

TECHNISCHE FICHE





Algemene productbeschrijving

Ladderborgingspunten zijn gemaakt om ladders gemakkelijk, stevig en veilig tegen een dakrand of daktoegangsluik op te stellen. De metalen middenlip voorkomt dat de ladder kan uitglijden, terwijl de openingen in de benen aan de zijkant van het punt de mogelijkheid bieden op de ladder te zekereren.

Kenmerken

- vervaardigd uit warm gegalvaniseerd staal, dikte 4mm
- aangepaste bevestigingsmiddelen voor bevestiging in staal, beton of hout
- zowel binnen als buiten toepasbaar

Afmetingen

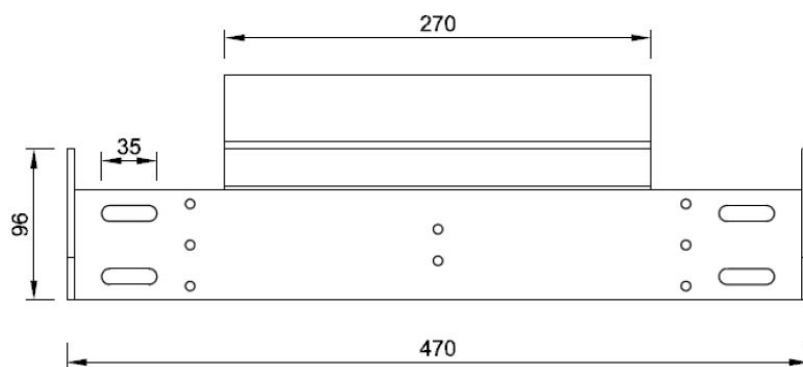

OPHANGBEUGELS

TECHNISCHE FICHE

Ophangstelsiem

Na gebruik de ladder ophangen aan twee ophangbeugels tegen de wand, optioneel beveiligd met een ketting met hangslot incl. sleutels.



Voorbeeld:

