




» Type Small en S+

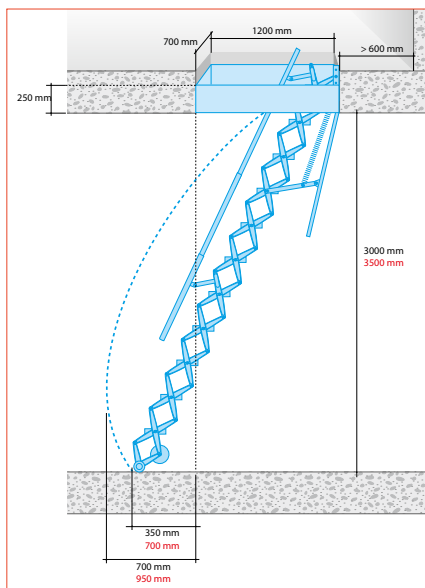


» Type Large en Large-H

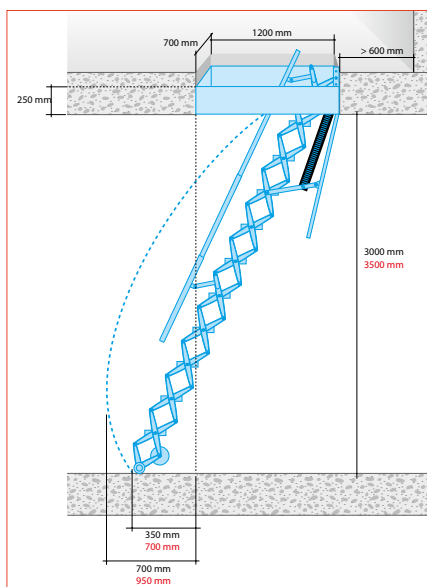

» Type Large Elektrisch en Large-H Elektrisch

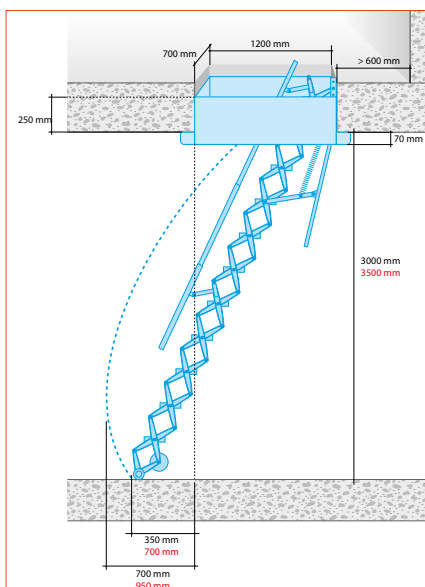

» Type Large EI-60 en Large-H EI-60

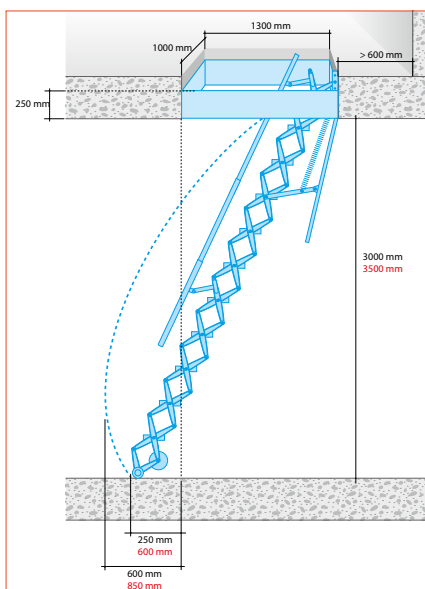

» Type XL en XL-H

Schaartrap

Type	Inbouwmaat bak in mm (b x l x h)	Trede in mm (b x d)
Small	700 x 900 x 320	350 x 140
S+	700 x 1000 x 320	350 x 140
Large	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large-H	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large Elektrisch	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large-H Elektrisch	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large EI-60	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large-H EI-60	700 x 1200 x 250	350 x 140
XL	1000 x 1300 x 250	480 x 140
XL-H	1000 x 1300 x 250	480 x 140

Uitvoering en toepassing

Gorter® schaartrappen zijn ontworpen voor veilige toepassing in combinatie met een Gorter dakluik.

Afstellen treden en lengte schaartrap

De treden van de schaartrap kunnen afzonderlijk worden afgesteld of worden verwijderd. Schaartrap verlenging kunnen worden toegepast als de schaartrapbak in het afwerkplafond wordt gemonteerd en er een plenum overbruggt dient te worden. De toegepaste verlengingsmethode geeft de schaartrap onder dezelfde helling twee tot vier extra treden en is toepasbaar bij alle schaartrappen m.u.v. type Small, S+, Large(-H) Elektrisch, Large(-H) EI-60, Large-H en XL-H. Meer informatie vindt u in het documentatieblad Schaartrapverlenging.

Plaatsing

De onderkant van de bak dient gelijk te zijn met de onderzijde van het afwerkplafond. Uitzondering hierop is type Large EI-60, deze heeft een brandwerende lijst van 70 mm.

- » Hanteer de afstanden zoals aangegeven in de afbeeldingen links op deze pagina.
- » Raadpleeg de handleiding schaartrappen bij het plaatsen en afstellen van de schaartrap. De montagehandleiding schaartrappen bevindt zich in de verpakking van de schaartrap en is tevens te downloaden van de Gorter website.